

顔認証サーマルデバイス

スタンダードタイプ

新型ウイルス・インフルエンザ対策

サーモカメラを用いて体表面温度を測定
発熱者を素早く検知

素早い測定

顔を検知してから1秒以内に結果を表示

AIを用いた顔認証

AI技術を搭載し、マスク越しでも認証可能

他システムとの連動


勤怠管理、ゲート、扉との連動可能

多彩な適用場所

オフィス・工場・商業施設・小売店
レジャー施設・福祉施設・入場ゲート など




入場 OK!

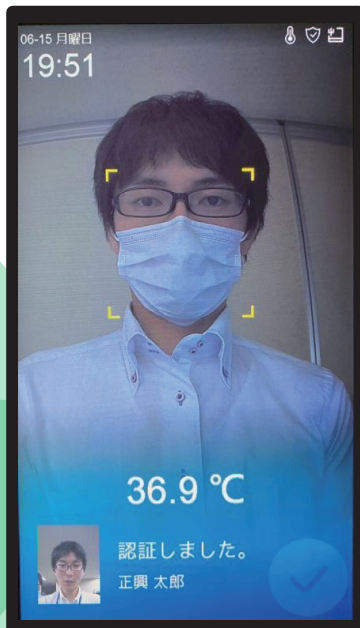

顔認証 OK
体温 OK
マスク OK

入場 NG!

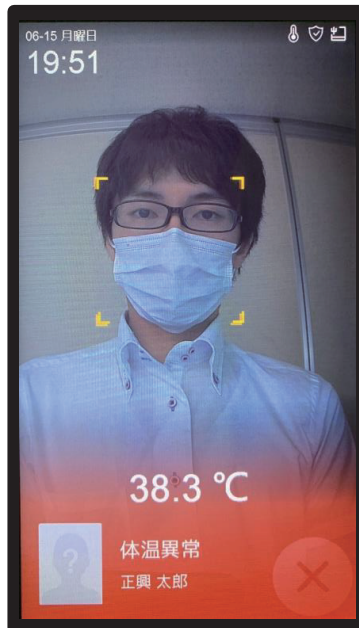

顔認証 OK
体温 NG
マスク OK

入場 NG!




顔認証 OK
体温 OK
マスク NG



製品型番：SSE-KSDT02 (DS-K1T671TM-3XF)

おもな仕様スペック

モニタサイズ	7inch
測温範囲	30-45℃
測温誤差	±0.3℃
測定距離	0.3-2.0m
顔認証容量	50,000人
カード容量	50,000枚
カード種類	M1カード
イベント容量	100,000件
マスク検知	サポート
取付	フロアスタンド、壁掛け、卓上
周囲温度	0-50℃(体温測定時：10-35℃)
湿度	10-90%(結露なきこと)
周囲環境	屋内環境、かつ、風の影響のない場所

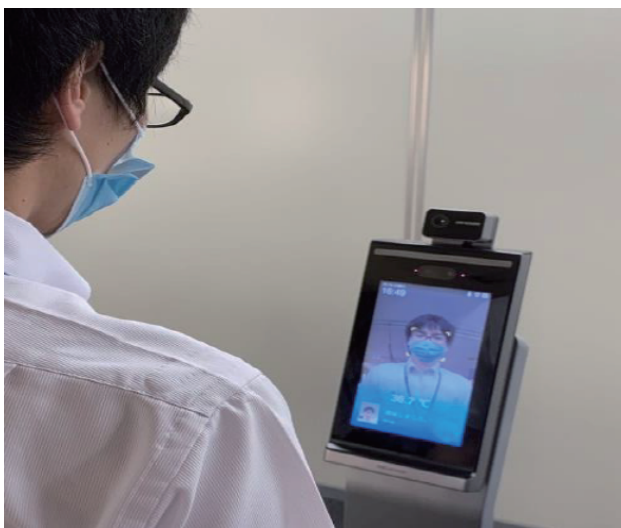

注意事項

- ・本装置は体表面温度を測定するものです。
- ・体温計での測定結果とは異なります。
- ・ウイルスへの罹患を検知することはできません。

お問い合わせ先

**SEIKO
ELECTRIC**

製品詳細や価格はお問い合わせください。
(株) 正興サービス&エンジニアリング
<https://www/seiko-se.co.jp/>