

ログ収集 OFF の簡易説明書

用意するもの

①顔認証サーマルデバイス×1機

②バージョンアップファイル

※ 専用のバージョンアップファイルにつきましては、下記 URL よりダウンロード下さい。
https://seiko-se.com/software/face_device/V2.2.36_build_20210410/digicap.dav

③専用のバージョンアップファイルが入っている USB×1 個

※ 専用のバージョンアップファイルのファイル名↓




※ ②にてダウンロードしたファイルを USB メモリーに移してください。

※ 本バージョンアップファイルは USB 内ではエクスプローラーフォルダなどに入れず、
むき出しの状態で作成してください。
むき出しの状態で作成されていなければアップグレードできません。

※ ファイル名は変更しないで下さい。正常にアップグレードが出来なくなります。

手順①


- ・画面中央下側の「情報」を押します。

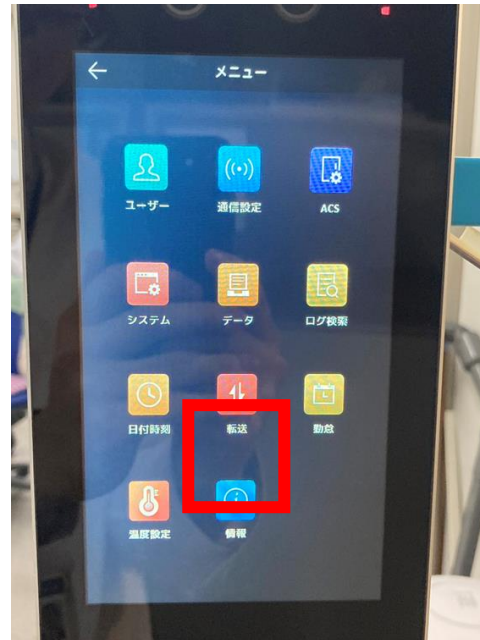

手順②


- ・上のタブを「デバイス」にしてください。

ファームウェアのバージョンを覚えます。

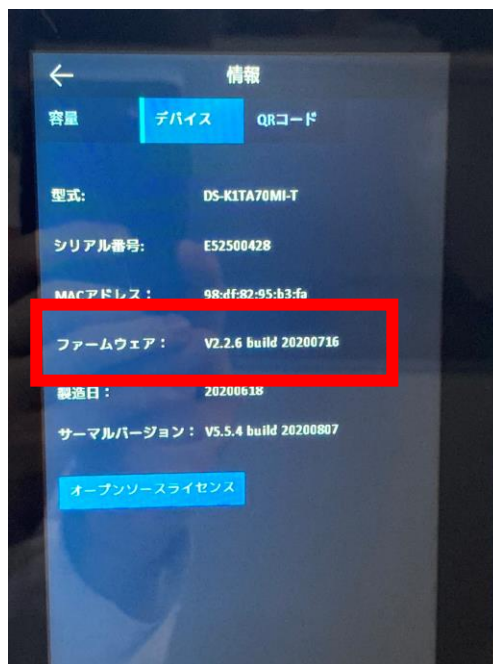


手順③

- ・メニュー画面に戻り、画面左側にある「システム」を押します。

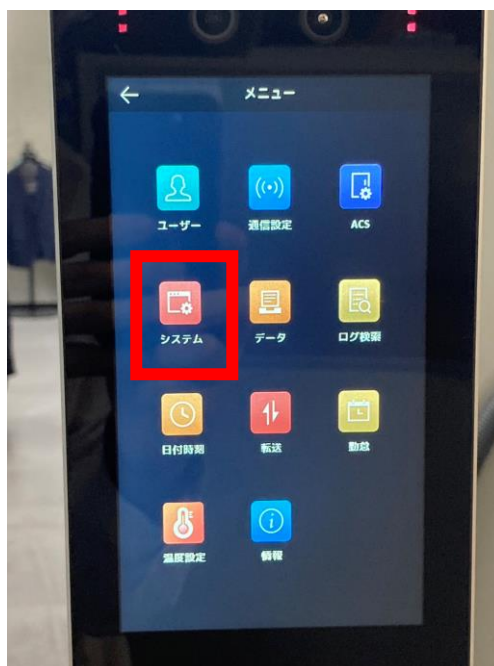

手順④

- ・上のタブを「メンテ」にしてください。

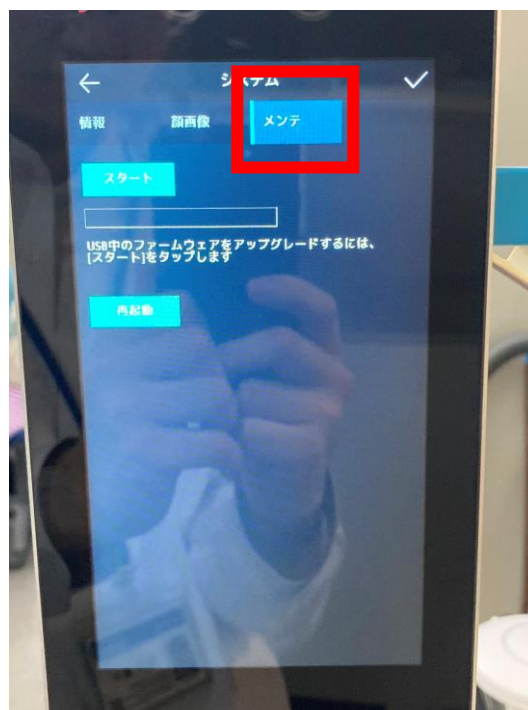


手順⑤

- ・デバイスの右側又は下側に USB の挿入口があるため「専用のバージョンアップファイルが入っている USB を挿入します。




手順⑥

- ・デバイスの画面に戻り「スタート」を押すことによってアップグレードが始まります。

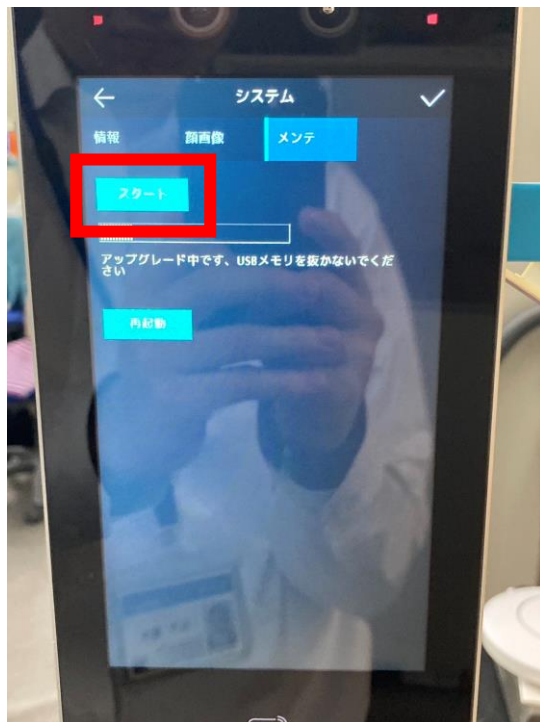


手順⑦

- ・アップグレードファイル読み込み完了後、再起動を押します。

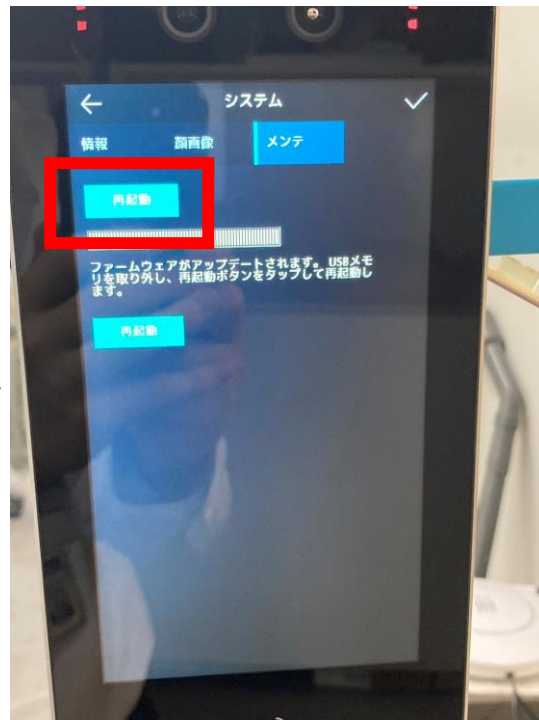


手順⑧

- ・「情報」を押し、上のタブ「デバイス」を押してください。
- ファームウェアバージョンが変わっていることを確認してください。

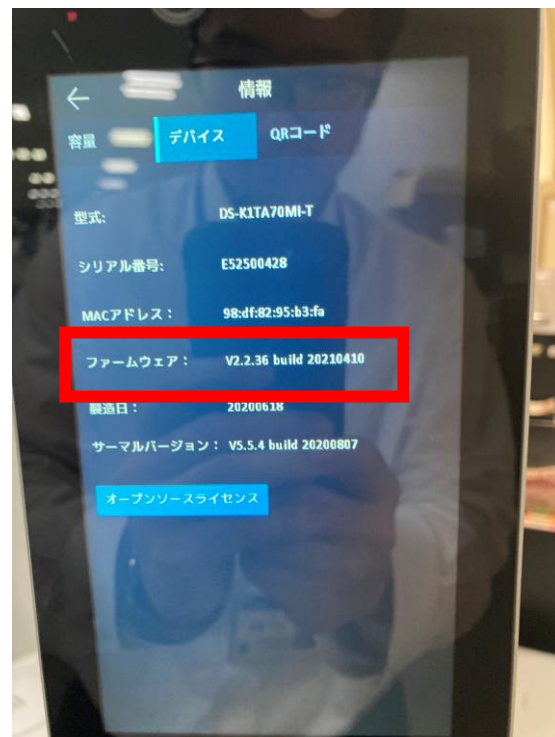

手順⑨

- ・メニュー画面に戻り、画面左側の上から2番目にある「システム」を押します。

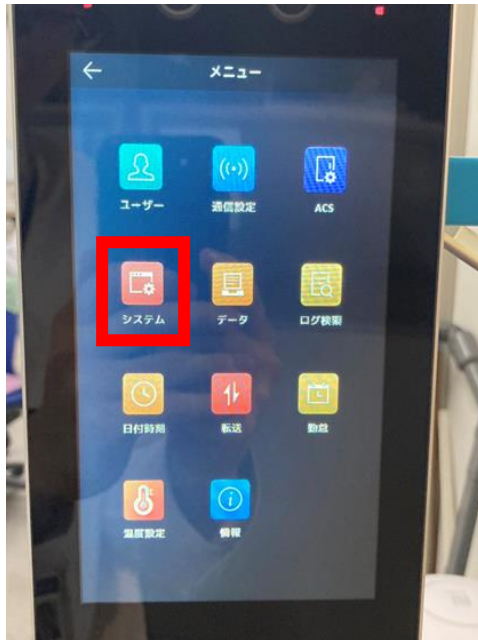

手順⑩

- ・「ログ保管」と「ログ画像保管」がデフォルトでONになっているので、OFFにすることでログを取得することは無くなります。

最後に画面右上の✓マークを押すと設定完了です。

